

OUT-4-4433-xxx-B2

Gniazdo abonenckie 4xSC/APC z kablem jednomodowym B2ca

Gniazdo abonenckie 4xSC/APC z kablem jednomodowym 4-włóknowym w klasie B2ca służy do zakończenia kabla światłowodowego doprowadzonego do abonenta. Gniazdo wyposażone jest w jednomodowy 4-włóknowy kabel światłowodowy, jednostronnie zakończony czterema złączami SC/APC. Produkt jest przeznaczony do montażu w instalacjach wewnątrz budynków, oferując wysoką jakość i niezawodność połączeń.


Jest idealnym rozwiązaniem dla instalacji światłowodowych w budynkach mieszkalnych i komercyjnych, zapewniając szybki i łatwy montaż oraz elastyczność w konfiguracji. Produkt spełnia wysokie standardy bezpieczeństwa i jakości, co czyni go niezawodnym wyborem dla nowoczesnych sieci światłowodowych.



Dane techniczne

Gniazdo abonenckie 4xSC/APC z kablem jednomodowym B2ca

Ilość i typ złącz	4 x SC/APC simplex
Ilość miejsc na adaptery	4 x SC simplex
Maksymalna liczba spawów	4
Tłumienność wtrąceniowa (IL)	max. 0,25 dB
Tłumienność odbiciowa (RL)	min. 60 dB
Promień gięcia	20mm
Klasa CPR	B2ca (s1a, d1, a1)
Trwałość	1000 cykli ($\Delta < 0,2$ dB)
Stopień szczelności	IP45
Typ włókna	SM (jednomodowe)
Standard włókna	ITU-T G.657.A2

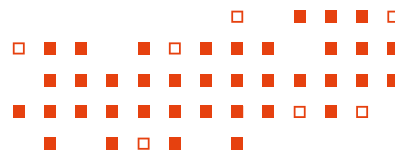

Temperatura pracy -5°C / +60°C

Temperatura instalacji -5°C / +50°C

Temperatura składowania/transportu -40°C / +70°C

Wymiary (wys./szer./gł.) 90 x 110 x 30 [mm]

Waga 0,25kg

Kolor biały (RAL9003)

Ilość włókien 4

Średnica kabla 4,0mm

Długość kabla 100m



Złącza SC/APC i łatwa instalacja

Kabel jednostronnie zakończony czterema złączami SC/APC, co ułatwia szybki i bezproblemowy montaż. Złącza są zabezpieczone automatycznymi zaślepkami chroniącymi przed promieniowaniem lasera, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.

Wysoka jakość transmisji

Produkt zapewnia doskonałe parametry transmisji, z tłumiennością wtrąceniową (IL) maksymalnie 0,25 dB i tłumiennością odbiciową (RL) minimum 60 dB. Dzięki temu gniazdo gwarantuje stabilne i szybkie połączenia światłowodowe.

Wszechstronność i odporność

Gniazdo wyposażone jest w zintegrowaną kasetę do mocowania czterech termicznych spawów, co umożliwia spawanie pigtaili w przypadku uszkodzenia złącza. Produkt spełnia wymagania klasy CPR B2ca, co oznacza, że jest odporny na ogień i wydziela minimalne ilości dymu i szkodliwych gazów.