

SEC5EUTPLSZH-CCA

350MHz


305m

Cca

LSZH

## Kabel securityNET U/UTP 350MHz kategoria 5e LSZH Cca 305m


Instalacyjny kabel skrętkowy securityNET jest przeznaczony do wykonywania połączeń pomiędzy punktami dystrybucyjnymi sygnałów multimedialnych a gniazdami przyłączeniowymi użytkowników. Kabel skrętkowy U/UTP (nieekranowany) nadaje się do instalacji w sieciach komputerowych, telefonicznych, systemach CCTV itp., które nie są narażone na zakłócenia elektromagnetyczne. Posiada powłokę zewnętrzną LSZH Cca. Kabel spełnia wymagania określone przez norm okablowania strukturalnego: ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568-C.2.

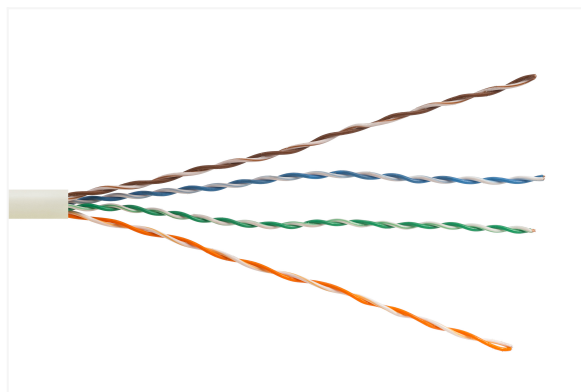


## Dane techniczne

Kabel securityNET U/UTP 350MHz kategoria 5e LSZH Cca 305m

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Średnica zewnętrzna                | 5,0mm                      |
| Kategoria/klasa                    | 5e/D                       |
| Ekranowanie                        | U/UTP                      |
| Grubość żyły miedzianej/AWG        | 0,51mm/AWG24               |
| Przewody                           | druć                       |
| Wykonanie żył                      | 100% miedź                 |
| Izolacja żył                       | HDPE, średnica żyły 0,87mm |
| Grubość powłoki                    | 0,5mm                      |
| Powłoka zewnętrzna                 | LSZH                       |
| Klasa CPR                          | Cca                        |
| Konstrukcja kabla                  | 4x2                        |
| Promień gięcia w czasie instalacji | 40mm                       |
| Impedancja                         | 100Ω                       |

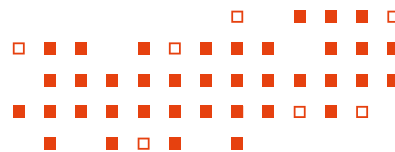

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Delay Skew                          | ≤45              |
| Nominalna prędkość propagacji (NVP) | 69%              |
| Rezystancja liniowa (max.)          | 9,5 (Ω/100m)     |
| Przegroda par                       | Nie              |
| Temperatura pracy                   | od -20°C do 60°C |
| Temperatura instalacji              | od 0°C do 50°C   |
| Ilość w opakowaniu                  | 305m             |
| Kolor izolacji                      | RAL 9010         |
| RoHS                                | Tak              |

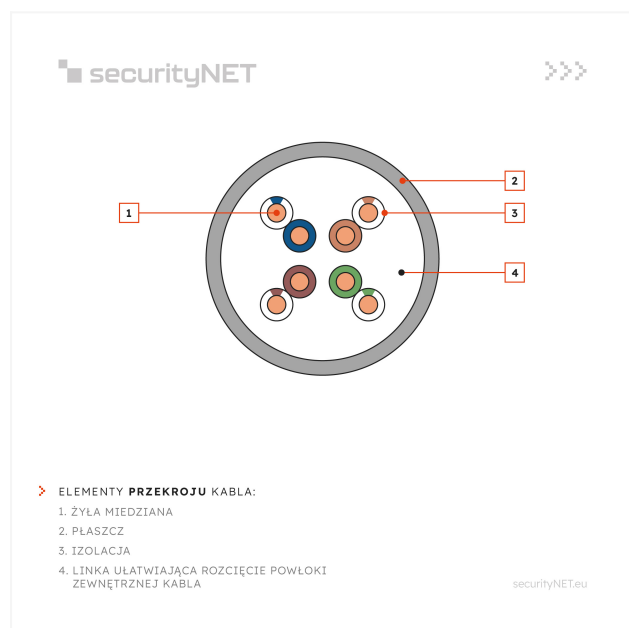

## Powłoka LSZH, dbałość o bezpieczeństwo

Powłoka LSZH (Low Smoke Zero Halogen) nie podtrzymuje palenia, nie wydziela trujących związków oraz nie wydziela znaczących ilości trującego dymu. Od 2017 roku w Polsce funkcją zalecenia dotyczące tego w jakich obiektach należy instalować kable wykonane zgodnie z daną klasą CPR, które są instalowane na stałe w budynkach. W ofercie securityNET znajdziesz najpopularniejsze konstrukcje kabli we wszystkich klasach CPR.

## Wytrzymała sieć, na której możesz polegać

Kabel skrętkowy securityNET jest wykonany z miedzi najwyższej jakości, dlatego to najlepszy wybór do budowania połączeń, które przetrwają lata. Został on poddany rygorystycznym testom wytrzymałości na odcinku 90 m za pomocą miernika Fluke Networks DSX-8000, dlatego, jeśli szukasz materiałów o ponadprzeciętnej odporności, to będzie dobry wybór.