



SEC5EUTPD305

350MHz


305m

Fca

PE

Kabel securityNET U/UTP kategoria 5e PE zewnętrzny suchy 305m

Kabel skrętkowy securityNET jest wykonany z miedzi najwyższej jakości, dlatego to najlepszy wybór do budowania połączeń, które przetrwają lata. Został on poddany rygorystycznym testom wytrzymałości na odcinku 90 m za pomocą miernika Fluke Networks DSX-8000, dlatego, jeśli szukasz materiałów o ponadprzeciętnej odporności, to będzie dobry wybór.

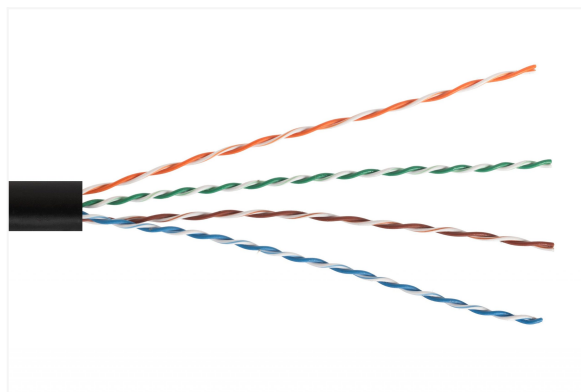


Dane techniczne

Kabel securityNET U/UTP kategoria 5e PE zewnętrzny suchy 305m

Średnica zewnętrzna	5,2mm
Kategoria/klasa	5e/D
Ekranowanie	U/UTP
Grubość żyły miedzianej/AWG	0,5mm/AWG24
Przewody	drut
Wykonanie żył	100% miedź
Izolacja żył	HDPE, średnica żyły 0,88mm
Grubość powłoki	0,55mm
Powłoka zewnętrzna	PE
Klasa CPR	Fca
Konstrukcja kabla	4x2
Promień gięcia w czasie instalacji	42mm
Impedancja	100Ω
Delay Skew	≤45
Nominalna prędkość propagacji (NVP)	68%



Rezystancja liniowa (max.)	9,5 (Ω /100m)
Przegroda par	nie
Temperatura pracy	od -15°C do 60°C
Temperatura instalacji	od 0°C do 50°C
Ilość w opakowaniu	500m
Kolor izolacji	RAL 9003
RoHS	tak

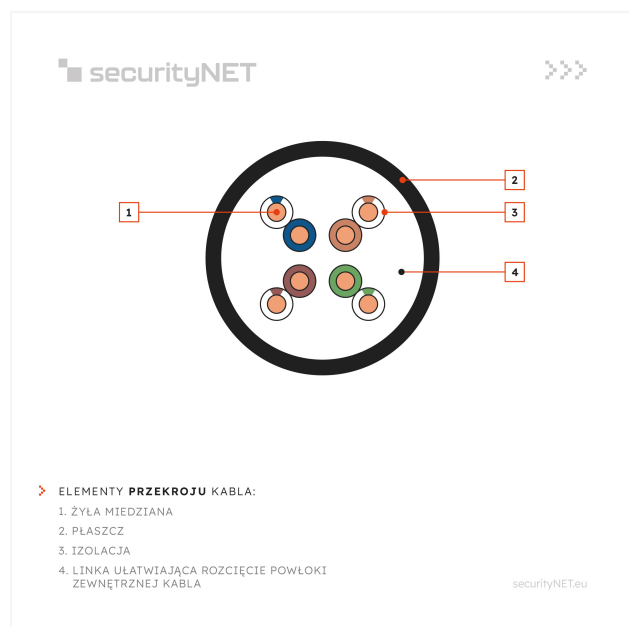

Wytrzymała sieć, na której możesz polegać

Kabel skrętkowy securityNET jest wykonany z miedzi najwyższej jakości, dlatego to najlepszy wybór do budowania połączeń, które przetrwają lata. Został on poddany rygorystycznym testom wytrzymałości na odcinku 90 m za pomocą miernika Fluke Networks DSX-8000, dlatego, jeśli szukasz materiałów o ponadprzeciętnej odporności, to będzie dobry wybór.

Powłoka PE, instalacja zewnętrzna

Powłoka PE (polietylen) została stworzona w celu instalacji kabli w warunkach zewnętrznych tj. promieniowanie UV, niskie oraz wysokie temperatury, podwyższona wilgotność. Kable securityNET w charakterystyczny, czarnym kolorze są bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne w porównaniu ze standardowymi kablami instalacyjnymi. Wypełnienie żelom świadczy o tym, że kabel jest przystosowany do instalacji w ziemi (konieczne użycie peszla).