


02L3-OAL1-0xxx

Patchcord jednomodowy LC/APC-LC/PC duplex


Patchcord jednomodowy LC/APC-LC/PC duplex jest kluczowym elementem w nowoczesnych sieciach światłowodowych, umożliwiającym niezawodne i stabilne połączenia między urządzeniami wyposażonymi w złącza LC/APC i LC/PC. Dzięki swojej zaawansowanej konstrukcji zapewnia wysoką jakość sygnału oraz minimalne straty, co jest kluczowe dla efektywnej transmisji danych. Patchcords światłowodowe w wersji podwójnej, tzw. duplex – odcinki włókien światłowodowych zakończone obustronnie złączami. Produkowane standardowo na kablu wewnętrznym o średnicy 2,0mm; 2,4mm lub 2,8mm. Istnieje możliwość wykonania na kablu specjalnym oraz w peszlu.

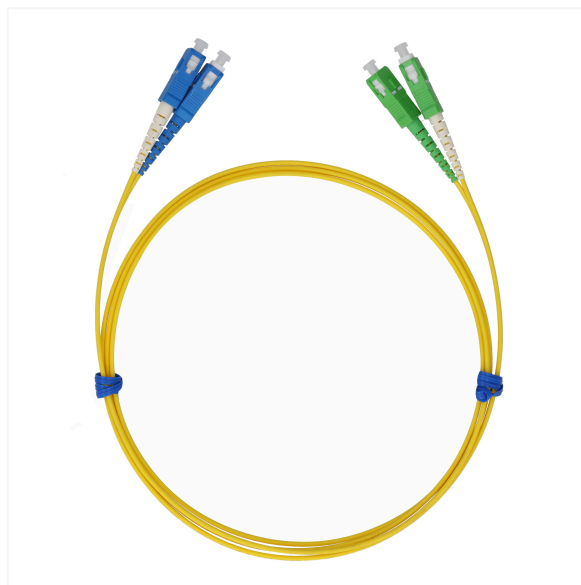

Dane techniczne

Patchcord jednomodowy LC/APC-LC/PC duplex

Tłumienność wtrąceniowa (IL)	0,25 dB
Tłumienność odbiciowa złącza APC (RL)	min. 60 dB
Tłumienność odbiciowa złącza PC (RL)	min. 45 dB
Typ złącza I	LC/APC
Typ złącza II	LC/PC

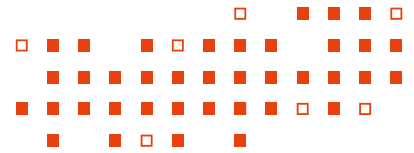

Wysoka jakość sygnału

Patchcord wyposażony jest w złącza LC/APC (Angled Physical Contact) i LC/PC (Physical Contact), które zapewniają optymalne połączenie i minimalizują odbicia sygnału.

Ferrule o średnicy 1.25 mm wykonane są precyzyjnie, co zapewnia wysoką jakość sygnału i niskie tłumienie.

Niska tłumienność

Patchcord charakteryzuje się bardzo niskim tłumieniem, zazwyczaj poniżej 0.2 dB na złącze, co jest niezbędne dla utrzymania stabilnej i niezawodnej transmisji danych.

Trwała konstrukcja

Wykonany z wysokiej jakości włókien jednomodowych, patchcord jest odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz zapewnia długotrwałą niezawodność.

Solidna konstrukcja zewnętrzna zapewnia ochronę włókna przed zginaniem i innymi uszkodzeniami fizycznymi.