


02S3-OAL1-0xxx

Patchcord jednomodowy SC/APC-LC/PC duplex


Patchcord jednomodowy SC/APC-LC/PC duplex jest kluczowym elementem w infrastrukturze sieci światłowodowych, umożliwiającym efektywne i niezawodne połączenia między urządzeniami wyposażonymi w złącza SC/APC i LC/PC. Dzięki zaawansowanej konstrukcji zapewnia wysoką jakość sygnału oraz minimalne straty, co jest kluczowe dla efektywnej transmisji danych. Patchcordy światłowodowe w wersji podwójnej, tzw. duplex – odcinki włókien światłowodowych zakończone obustronnie złączami. Produkowane standardowo na kablu wewnętrznym o średnicy 2,0mm; 2,4mm lub 2,8mm. Istnieje możliwość wykonania na kablu specjalnym oraz w peszlu.

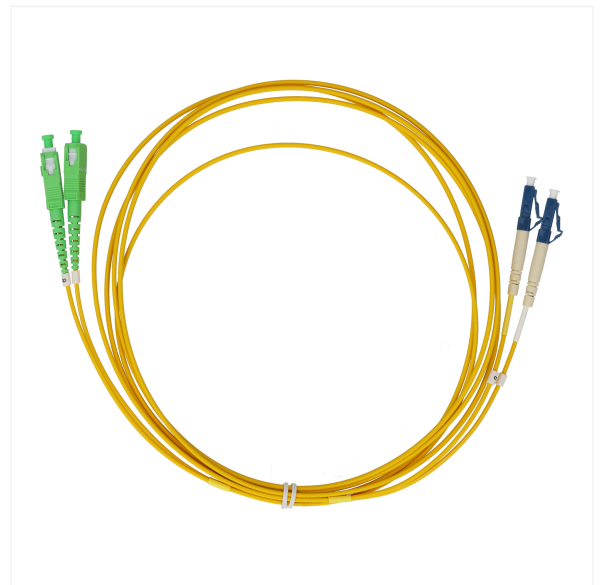

Dane techniczne

Patchcord jednomodowy SC/APC-LC/PC duplex

Tłumienność wtrąceniowa (IL)	0,25 dB
Tłumienność odbiciowa złącza APC (RL)	min. 60 dB
Tłumienność odbiciowa złącza PC (RL)	min. 45 dB
Typ złącza I	SC/APC
Typ złącza II	LC/PC

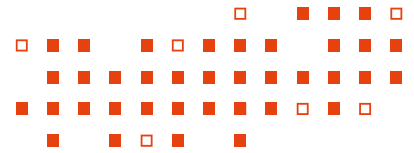

Wysoka jakość sygnału

Patchcord jest wyposażony w złącza SC/APC (Angled Physical Contact) i LC/PC (Physical Contact), które zapewniają optymalne połączenie i minimalizują odbicia sygnału.

Precyzyjnie wykonane ferrule o średnicy 2.5 mm gwarantują wysoką jakość sygnału i niskie tłumienie.

Niska tłumienność

Patchcord charakteryzuje się bardzo niskim tłumieniem, zazwyczaj poniżej 0.2 dB na złącze, co jest kluczowe dla utrzymania stabilnej i niezawodnej transmisji danych.

Trwała konstrukcja

Wykonany z wysokiej jakości włókien jednomodowych, patchcord jest odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz zapewnia długotrwałą niezawodność.

Solidna konstrukcja zewnętrzna zapewnia ochronę włókna przed zginaniem i innymi uszkodzeniami fizycznymi.