



01S3-BAL1-0xxx

Patchcord jednomodowy SC/APC-LC/PC simplex



Patchcord jednomodowy SC/APC-LC/PC simplex jest kluczowym elementem w nowoczesnych sieciach światłowodowych, umożliwiającym wysokiej jakości i niezawodne połączenia między urządzeniami z różnymi typami złącz. Dzięki złączom SC/APC i LC/PC, patchcord ten zapewnia stabilność sygnału i minimalne straty, co jest istotne dla efektywnego przesyłania danych. Patchcords światłowodowe w wersji pojedynczej, tzw. simplex – odcinki włókien światłowodowych zakończone obustronnie złączami. Produkowane standardowo na kablu wewnętrznym o średnicy 2,0mm; 2,4mm lub 2,8mm. Istnieje możliwość wykonania na kablu specjalnym oraz w peszlu.



Dane techniczne

Patchcord jednomodowy SC/APC-LC/PC simplex

Tłumienność wtrąceniowa (IL)	0,25 dB
Tłumienność odbiciowa złącza APC (RL)	min. 60dB
Tłumienność odbiciowa złącza PC (RL)	min. 45dB
Typ złącza I	SC/APC
Typ złącza II	LC/PC

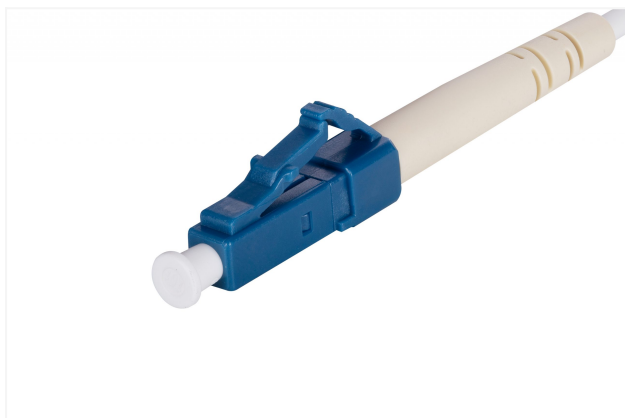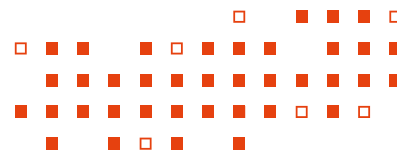

Wysoka jakość sygnału

Patchcord zapewnia wysoką jakość sygnału dzięki precyzyjnie wykonanym ferrulom o średnicy 2.5 mm, co jest kluczowe dla utrzymania integralności sygnału optycznego.

Niska tłumienność

Patchcord charakteryzuje się bardzo niskim tłumieniem, zazwyczaj poniżej 0.3 dB, co jest niezbędne dla utrzymania wydajnej i niezawodnej transmisji danych.

Typ złącza

Złącza SC/APC (Angled Physical Contact) minimalizują odbicia sygnału dzięki swojemu 8-stopniowemu kątowni ścięcia, co poprawia jakość transmisji.

Złącza LC/PC (Physical Contact) zapewniają bezpośredni kontakt ferrul, co redukuje straty sygnału.