


01S3-BAS1-0xxx

Patchcord jednomodowy SC/APC-SC/PC simplex


Patchcord jednomodowy SC/APC-SC/PC simplex jest nieodzownym elementem w nowoczesnych sieciach światłowodowych, umożliwiającym efektywne i niezawodne połączenia urządzeń z różnymi typami złącz. Dzięki zastosowaniu złączy SC/APC i SC/PC, patchcord ten zapewnia stabilność sygnału oraz minimalne straty, co jest kluczowe dla wysokiej jakości transmisji danych. Patchcordsy światłowodowe w wersji pojedynczej, tzw. simplex – odcinki włókien światłowodowych zakończone obustronnie złączami. Produkowane standardowo na kablu wewnętrznym o średnicy 2,0mm; 2,4mm lub 2,8mm. Istnieje możliwość wykonania na kablu specjalnym oraz w peszlu.

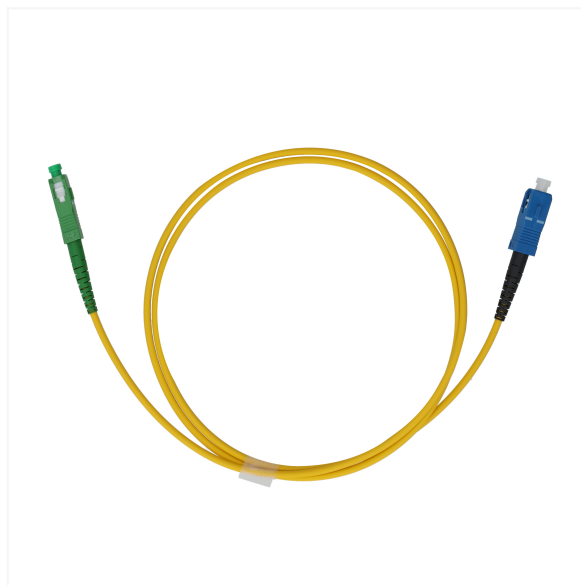

Dane techniczne

Patchcord jednomodowy SC/APC-SC/PC simplex

Tłumienność wtrąceniowa (IL)	0,25 dB
Tłumienność odbiciowa złącza APC (RL)	min. 60dB
Tłumienność odbiciowa złącza PC (RL)	min. 45dB
Typ złącza I	SC/APC
Typ złącza II	SC/PC

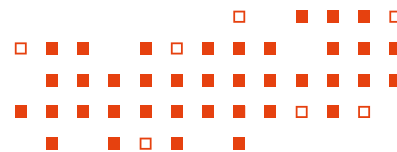

Wysoka jakość sygnału

Patchcord jest wyposażony w złącza SC/APC (Angled Physical Contact) i SC/PC (Physical Contact), które zapewniają bezpośredni kontakt ferrul i minimalizują odbicia sygnału.

Precyzyjnie wykonane ferrule o średnicy 2.5 mm gwarantują wysoką jakość sygnału i niskie straty transmisyjne.

Trwała konstrukcja

Wykonany z wysokiej jakości włókien jednomodowych, patchcord zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne i długotrwałą niezawodność.

Solidna powłoka zewnętrzna chroni przed zginaniem i uszkodzeniami fizycznymi.

Typ złącza

Złącza SC/APC (Angled Physical Contact) minimalizują odbicia sygnału dzięki swojemu 8-stopniowemu kątowi ścięcia, co poprawia jakość transmisji.

Złącza LC/PC (Physical Contact) zapewniają bezpośredni kontakt ferrul, co redukuje straty sygnału.