


## 5e U/UTP LSZH



1. Żyła
2. Płaszcz
3. Linka ułatwiająca rozcięcie powłoki zewnętrznej kabla

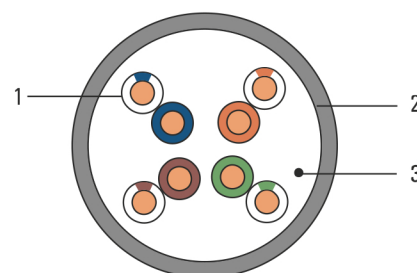

nr kat: SEC5EUTPLSZH-B2CA, SEC5EUTPLSZH-CCA, SEC5EUTPLSZH-DCA

Instalacyjny kabel skrętkowy SecurityNET przeznaczony jest do wykonywania połączeń pomiędzy punktami dystrybucyjnymi sygnałów multimedialnych, a gniazdami przyłączeniowymi użytkowników. Kabel skrętkowy U/UTP (nieekranowany) nadaje się do instalacji w sieciach komputerowych, telefonicznych, systemach CCTV itp., które nie są narażone na zakłócenia elektromagnetyczne. Posiada powłokę zewnętrzną LSZH. Kabel spełnia wymagania norm okablowania strukturalnego: ISO/IEC11801, TIA-568-C.2, EN 50173

- do zastosowań wewnętrznych
- wysoka jakość wykonania (miedź)
- testowany (pomiar wykonany na odcinku 90 m za pomocą miernika Fluke Networks DSX-5000)
- spełnia wymagania kategorii 5e U/UTP
- przewyższa wymagania standardów dla kategorii 5e, testowany do wartości 350 MHz szerokości pasma

### DANE TECHNICZNE:

konstrukcja:	4x2	temperatura instalacji:	od 0°C do + 50°C
grubość żyły:	0,5 mm	NVP:	68 %
wykonanie żył:	druk miedziany [Cu]	Delay Skew (ns/100 m):	≤ 45
izolacja żył:	HDPE 0,87 mm	promień gięcia:	8 x średnica
grubość powłoki:	0,5 mm	kolor:	RAL 9010
średnica zewnętrzna:	5 mm LSZH	klasa CPR:	B2ca-s1a,d0,a1 Cca-s1a,d0,a1 Dca-s2,d1,a1
impedancja 1-100 MHz:	100 Ω		
max. rezystancja 1-100 MHz:	9,5 (Ω/100 m)		
temperatura pracy:	od -20°C do +60°C		

Częstotliwość MHz	1	4	8	10	16	22	25	31,3	62,5	100
NEXT ≥ dB/100 m	65,3	56,3	51,8	50,3	47,2	45,8	44,3	42,9	38,4	35,3
Tłumienność wtórniowa ≤ dB/100 m	2,0	4,1	5,8	6,5	8,2	9,3	10,4	11,7	17,0	22,0
Tłumienność odbić ≥ dB/100 m	20,0	23,0	24,5	25,0	25,0	25,0	24,3	23,6	21,5	20,1
PSNEXT ≥ dB/100 m	62,3	53,3	48,8	47,3	44,4	42,8	41,3	39,9	35,4	32,3
ELFEXT ACR-F ≥ dB/100 m	63,8	51,8	45,7	43,8	39,7	37,8	35,8	33,9	27,9	23,8
PS ELFEXT PS-ACR ≥ dB/100 m	60,8	48,8	42,7	40,8	36,7	34,8	32,8	30,9	24,9	20,8
Opóźnienie ≤ ns/100 m	570	552	547	545	543	542	541	540	539	538